


# Sheet of Specification

**REF** 12704

Oxalsäure 2 %



**Zusammensetzung / Content**

Empty rectangular box for content details

### Use for:


*Oxidieren von Gewebeproben. Elektrolytisches Polieren hochlegierter Stähle.*


#### Test:

#### Specification:

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	<i>klar</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	--
<input type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	--
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	--
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

#### Spektrogramm Vorgabe:

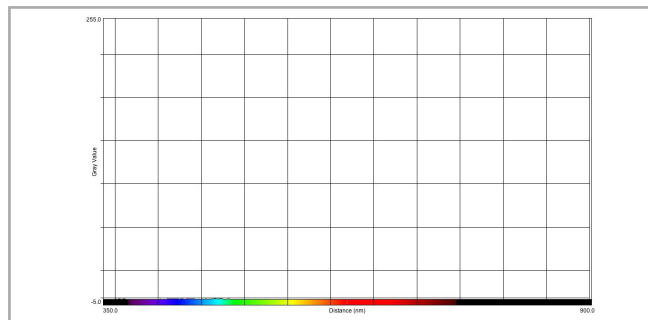

 15 ... 25 °C