

# Sheet of Specification

**REF**

16337

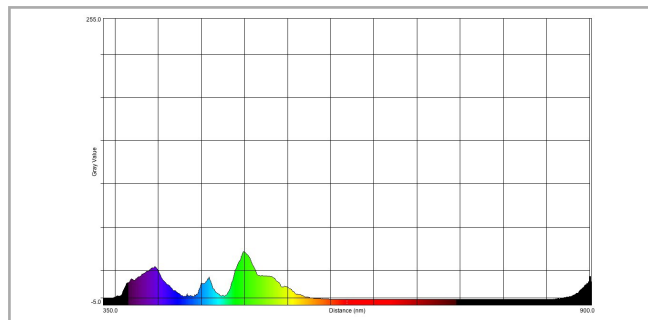
V2A-Beize

**Zusammensetzung / Content**
 HCl: 500 ml/l  
 HNO<sub>3</sub>: 50 ml/l  
 : 1,5 ml/l
**Use for:**

Ätzmittel für austenitische Stähle und hochlegierte Chrom - Nickelstähle

**Test:****Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	gelblich, transparent
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	glatt
<input type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	Färbetest
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	beissend, stechend
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	Spektrogramm
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

**Spektrogramm Vorgabe:**

15 ... 25 °C