

Sheet of Specification

REF 17535

SAFELINE INCLUDAL L

Zusammensetzung / Content

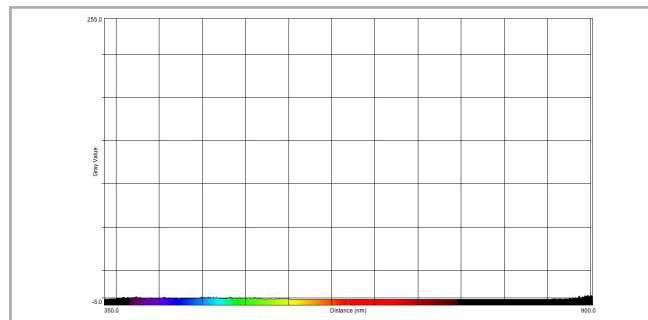
Gelatine: 200 g/l

Use for:

Einsatz als lichthärtender Deckglaslack

Test:
Specification:

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	gelblich, klar
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	glatt
<input checked="" type="checkbox"/>	Leistungstest:	Brechung 1,366 - 1,367
<input type="checkbox"/>	Geruch:	
<input type="checkbox"/>	Dichte:	
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input type="checkbox"/>	Temp.:	
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


 15 ... 25 °C